


Micheletti


b a l a n ç a s

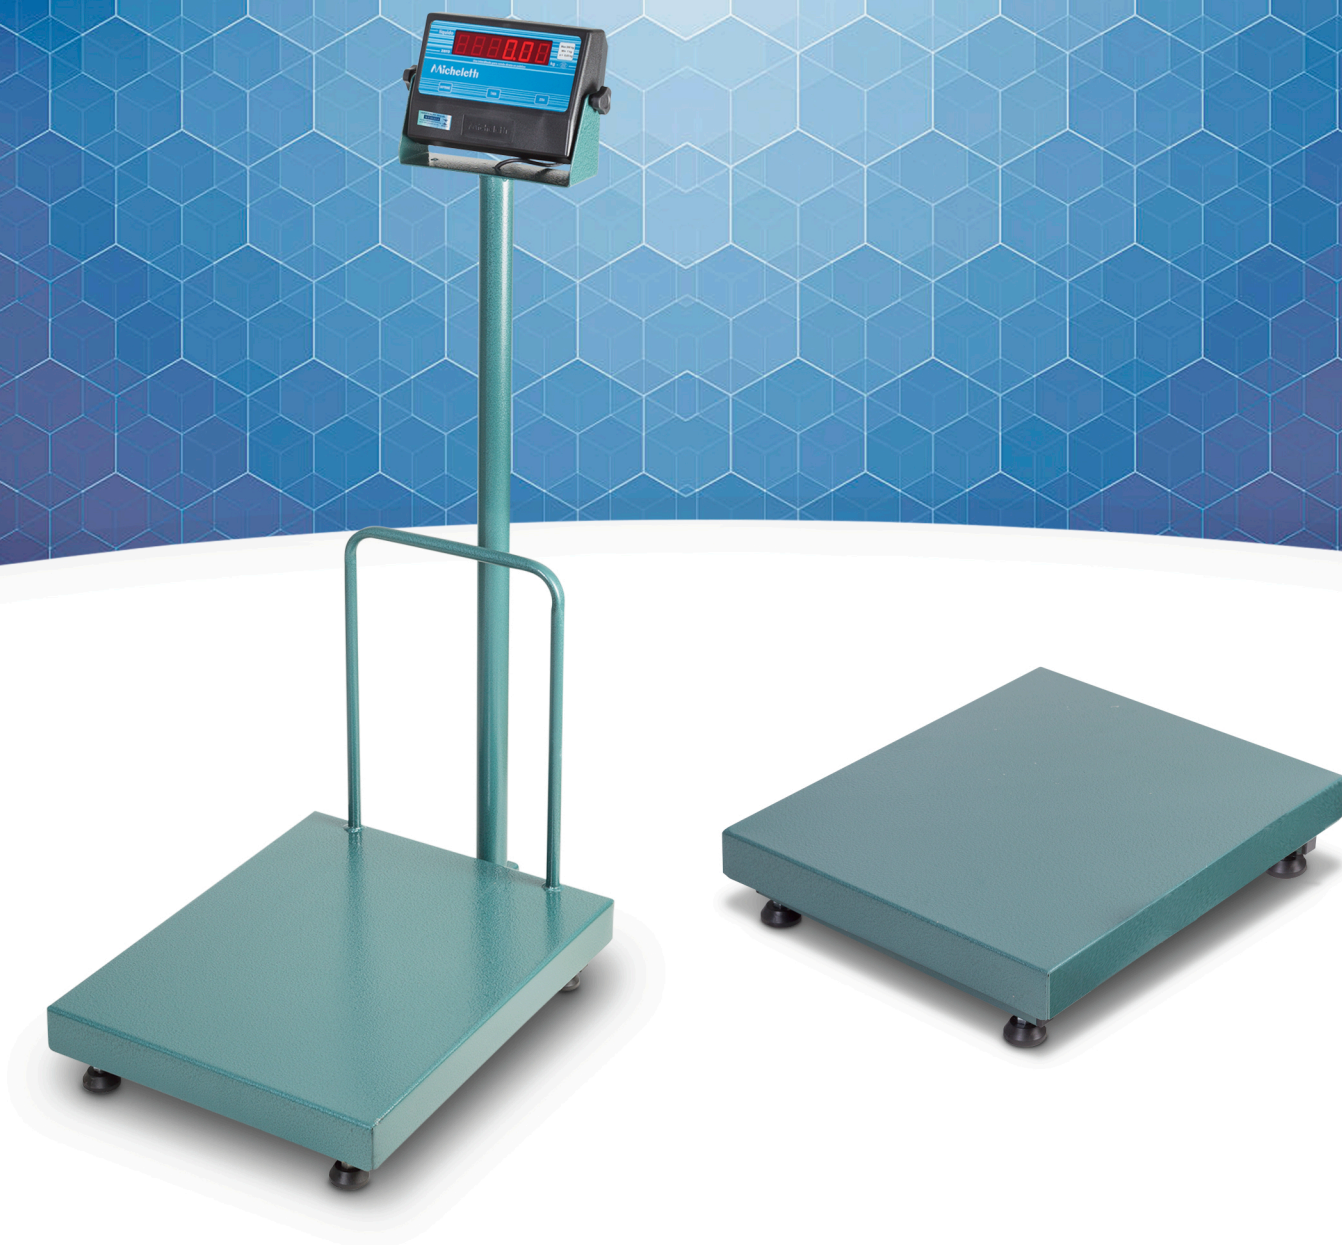

MIC ELETRÔNICA

Adequada para pesagens e conferências de materiais, recebimento e ou expedição.

Conheça algumas características da linha que fazem diferença na escolha da sua balança:

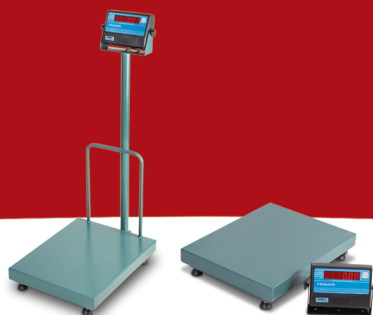

- ✓ Construída em carbono SAE 1020
- ✓ Superfície de pesagem lisa
- ✓ Acabamento em pintura industrial martelada

- ✓ Pés emborrachados, que garantem fixação e aderência
- ✓ Indicador de pesagem remoto ou fixado em coluna

- ✓ Display de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem

Ficha Técnica					
Capacidade	50kg	100kg	200kg	300kg	
Divisão	20g	20g	50g	100g	
Dimensões da plataforma (AxLxP)	40x50cm	40x40cm 40x50cm	40x50cm	50x60cm	
Plataforma	Aço carbono SAE 1020 com pintura martelada verde				
Principais Recursos	Pés emborrachados Proteção sobrecarga				
Opcionais	Roletes para movimentação de carga				
Peso Líquido (com coluna)	11kg	10kg	11kg	15kg	16kg
Peso Líquido (sem coluna)	10kg	9,9kg	10kg	10kg	13kg
Peso Bruto (com coluna)	13kg	11kg	13kg	17kg	18kg
Peso Bruto (sem coluna)	12kg	11kg	12kg	12kg	16kg
Dimensões da Embalagem (AxLxP) com coluna	107 x 44 x 61cm	62x44x51cm 107x44x53cm	107 x 44x 53 cm		107 x 55 x 74cm
Dimensões da Embalagem (AxLxP) sem coluna	23 x 44 x 53cm	23x44x48cm 23x44x53cm	23 x 44 x 53 cm		28 x 55 x 74cm

Indicadores Disponíveis



MIC 3 LED

- Display de Led na cor vermelha de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem.
- Gabinete em ABS
- Calibração até 5000 divisões
- Tara automática sucessiva e subtrativa até 50% da capacidade



MIC 3 LCD

- Visor em LCD na cor cinza com alto contraste
- Gabinete em ABS
- Calibração até 5.000 divisões
- Bateria interna com autonomia de até 48 horas.
- Tara automática sucessiva e subtrativa até 50% da capacidade



CONTADOR E PESADOR WT 3000IR

- Caixa em ABS
- Display em LCD com backlight e dígitos de 55mm de altura;
- Alimentação direta bi-volt (110V-220V), com bateria interna de até 150 horas de autonomia;
- Funções auto-teste, contagem e pré-tara;
- Caixa construída em ABS, com grau de proteção IP-68;
- Comunicação serial RS232;

As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema de automação através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth), ou, através da interface serial RS232, a uma impressora térmica para emissão de etiquetas ou ainda ao terminal de dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que permite imprimir etiquetas com informações sobre o produto.



Peça já a sua balança

Tel (11) 2059-4848

balancasmicheletti.com.br vendas@balancasmicheletti.com.br Rua Sargento Noel de Camargo, 307 | São Paulo - SP